

도 로 표 지 규 칙 일 부 개 정 령 안

도로표지규칙 일부개정령안

1. 개정이유

직진방향 정보 표기방법, 직진, 좌·우회전 금지표시 등 도로 안내표지의 운영 과정에서 나타난 미비점을 개선·보완하기 위함

2. 주요내용

가. 도로표지판, 글자 및 지주의 규격 표에 주석 추가(별표 2, 4)

비도시지역의 도로, 도시지역의 도로, 고속국도, 도로명 안내표지의 각 규격 표에 지주 및 가로재의 재질, 표지판 및 지주의 두께를 설명하는 주석 추가

나. 그림만으로 이루어진 '자동차전용도로표지' 및 '자동차전용도로해제표지'의 글자규격 삭제(별표 2, 4)

다. 시(市) 지역 밖의 지명을 표시하는 녹색박스 도안 및 시인성 개선을 위해 방향표지 내 관광지 한자 표기 도안 삭제(별표 3)

라. 공간이 협소하여 '방향표지(2방향)'을 좌우로 설치하지 못하는 경우 상하로 설치할 수 있는 방법 추가(별표 3)

마. 일반국도 이하의 도로에 설치되는 '터널표지'에도 터널 길이를 함께 표기할 수 있도록 개정(별표 3)

바. 기존 좌측정렬이던 도로명 안내표지의 직진방향 안내를 중앙정렬로 변경(별표 4)

사. 기존 미비하였던 도로명 안내표지의 직진 금지, 좌·우회전 금지를
안내할 수 있는 도안 추가(별표 4)

아. 도로표지대장에 조명방식을 입력 할 수 있도록 양식 개선(별지 2)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : ○○○○부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

도로표지규칙 일부개정령안

도로표지규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2의 제2호 및 제3호 표 하단에 다음과 같이 주석을 추가한다.

- 주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을
기준으로 한다.
2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.
3. ()안의 수치는 지주의 두께이다.

별표 2의 제5호 표 중 일부를 다음과 같이 한다.

자 동 차 전 용 도 로 표 지	430-1	자동차전용도로표지	홀기 등식	76.5×90	-	-	76.3 (3.2)				76.3 (3.2)			
	430-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90										
	430-3	자동차전용도로끝표지	겹기 등식 편지 식	360×220	40	40		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	430-4	고속도로종점예고표지	문형 식	360×220	40	40								

별표 2의 제5호 표 하단의 주석을 다음과 같이 한다.


- 주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을
기준으로 한다.
2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.
3. ()안의 수치는 지주의 두께이다.

별표 3의 제5호 표 중 일부를 다음과 같이 한다.


표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-1 (A) 3방향 예고표 지		◦관광지를 표기하는 경우에는 갈색바탕 사각형안에 구분하여 표시한다. ◦시내의 일반국도인 경우에는 표지의 바탕색은 녹색으로 한다. ◦필요한 경우에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 추가로 예고표지를 설치한다. ◦410-1(A,B,C)의 경우 모두 같다.	

410-1 (B) 3방향 예고 표지		410-1(A)의 설치방법 및 장소 참조	
410-1 (C) 3방향 예고 표지			


410-1
(D)
3방향
예고
표지

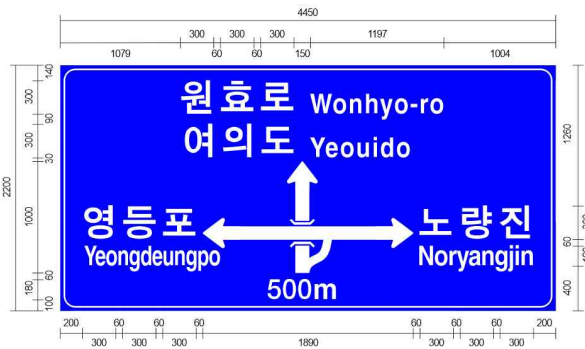

410-1
(E)
3방향
예고
표지

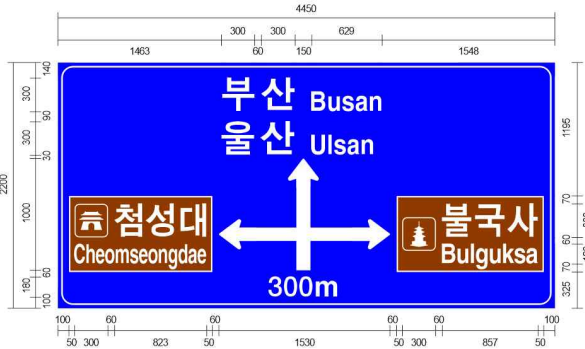


◦410-1(A)와 같으며 직진 방향이 지하도 또는 고가차도인 경우에는 교차로로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.

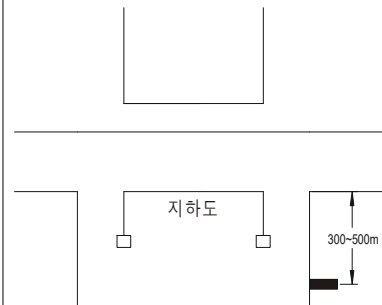


410-2
(B)
3방향
표지



410-2
(C)
3방향
표지

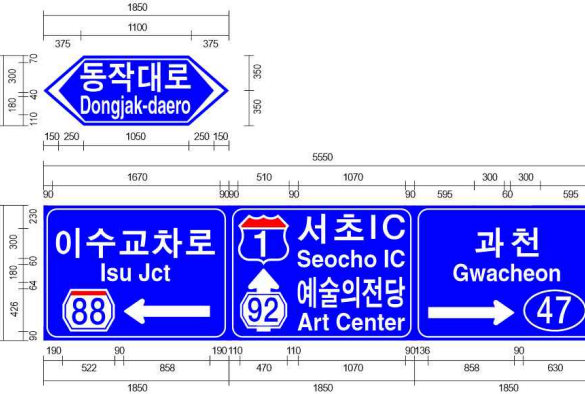


◦현수식으로 설치한다.

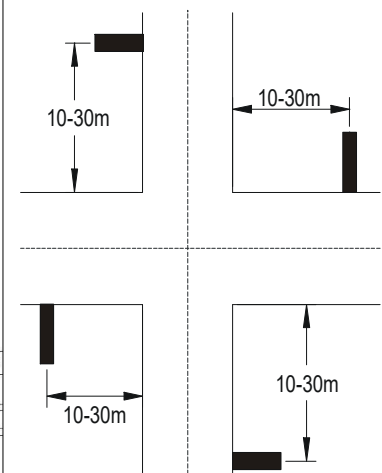

좌측 상단에도 명판을 복합으로 설치한다.


425-1
방향
표지
(1방향
)

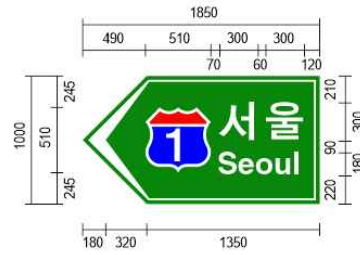


425-2
방향
표지
(2방향
)



- 고속국도의 진입분기점에 설치한다.
- 기타의 도로에서 고속국도의 진입지점의 맞은편에 설치한다.
- 일반국도의 경우 입체교차로에서 사용할 수 있다.

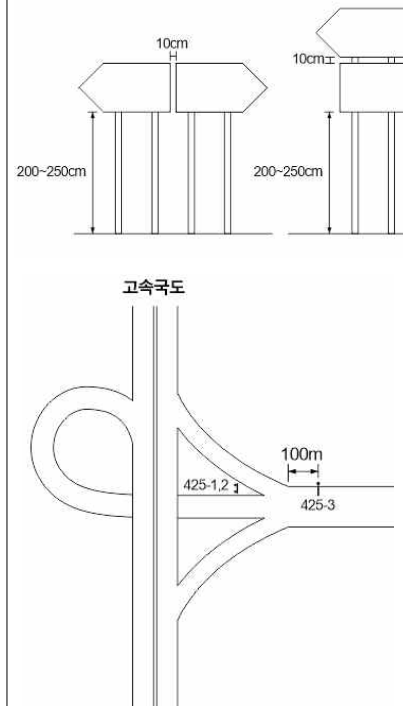

427-3 터널 표지		◦터널입구로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. ◦터널길이의 표시는 해당 터널의 연장이 1킬로미터 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다. 
----------------------------	---	--

별표 4의 제1호 표 중 일부를 다음과 같이 한다.

자동차 전용 도로표지	447-1	자동차전용도로표지	홀기동식	76.5×90	-	76.3 (3.2)			
	447-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90					

별표 4의 제1호 표 하단에 다음과 같이 주석을 추가한다.

- 주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.
2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.
3. ()안의 수치는 지주의 두께이다.

별표 4의 제2호 표 중 일부를 다음과 같이 한다.


표지번호 및 명칭: 440-1(A) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격



설치방법

○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

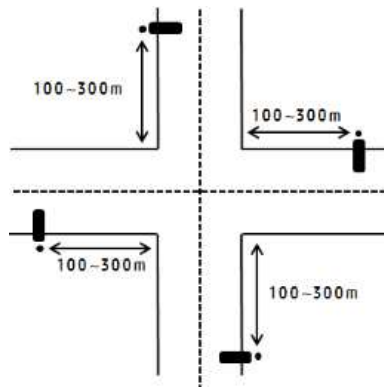

비 고

"차로"의 숫자는 왕복을 말한다. 이하 같다.


표지번호 및 명칭: 440-1(B) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

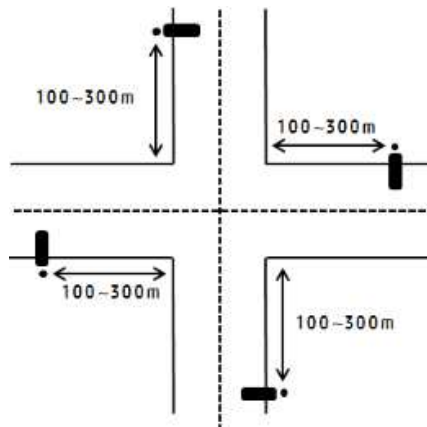

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(C) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

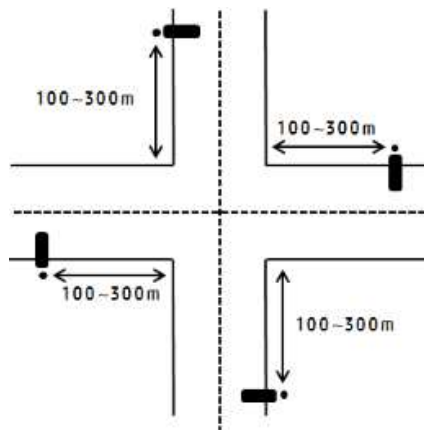

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(D) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격



설치방법


○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

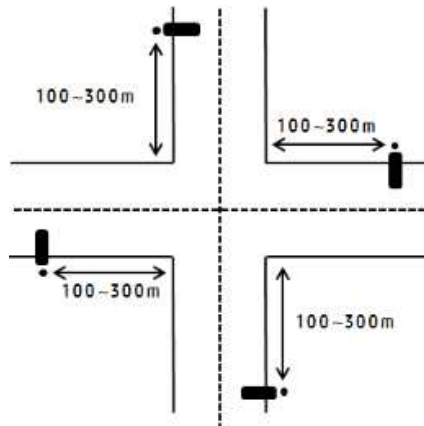

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(A) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격

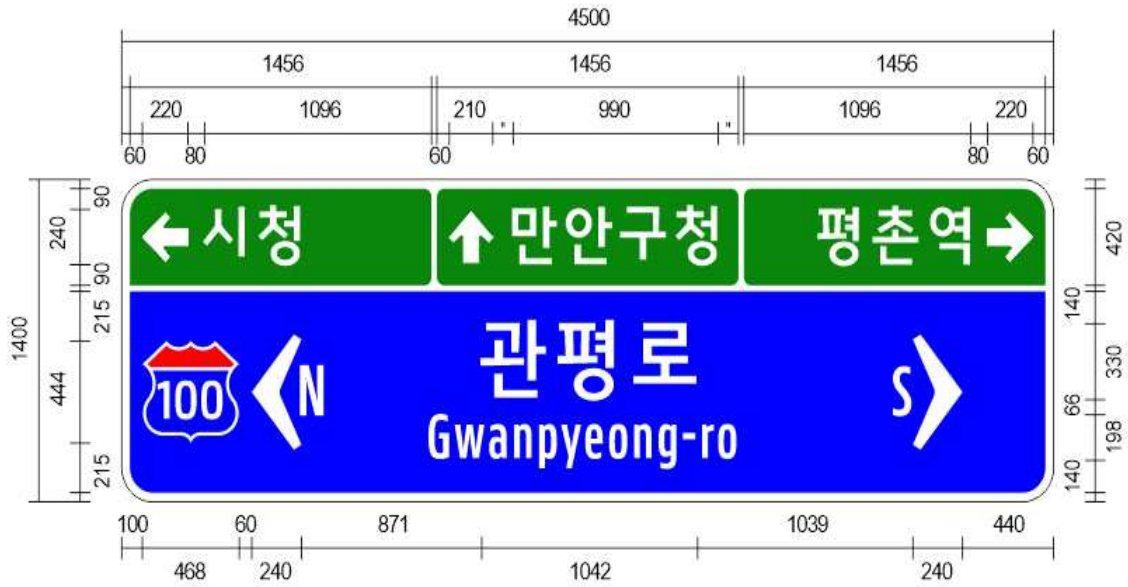

설치방법

○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.

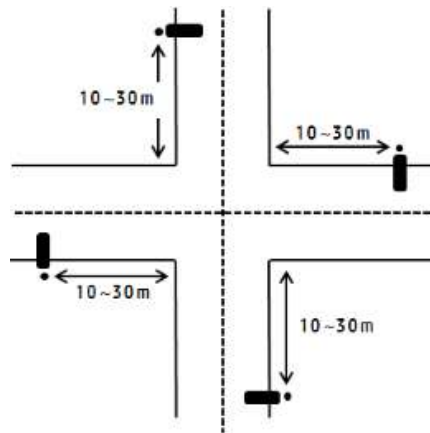

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(B) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

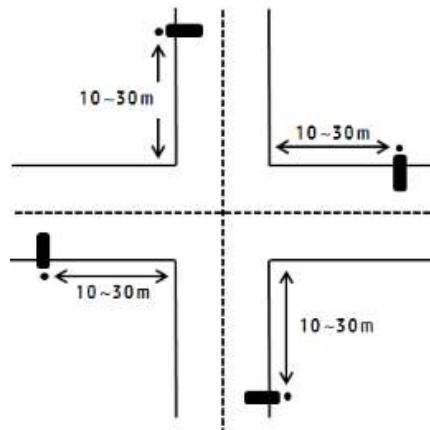

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(C) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

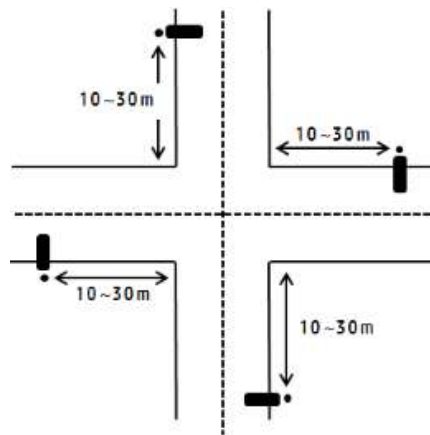

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(D) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.

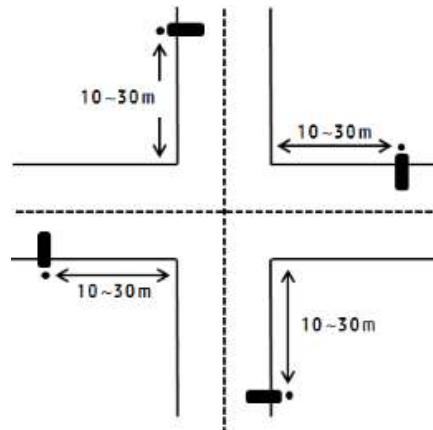

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(D) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로)

상세규격



설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

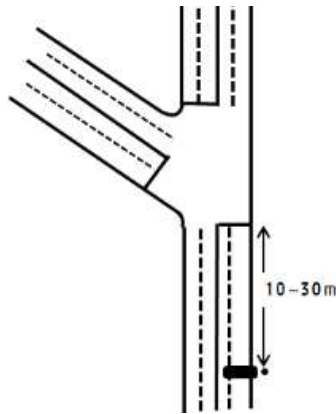

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(E) 2방향 도로명표지
(역 Y형 교차로)

상세규격

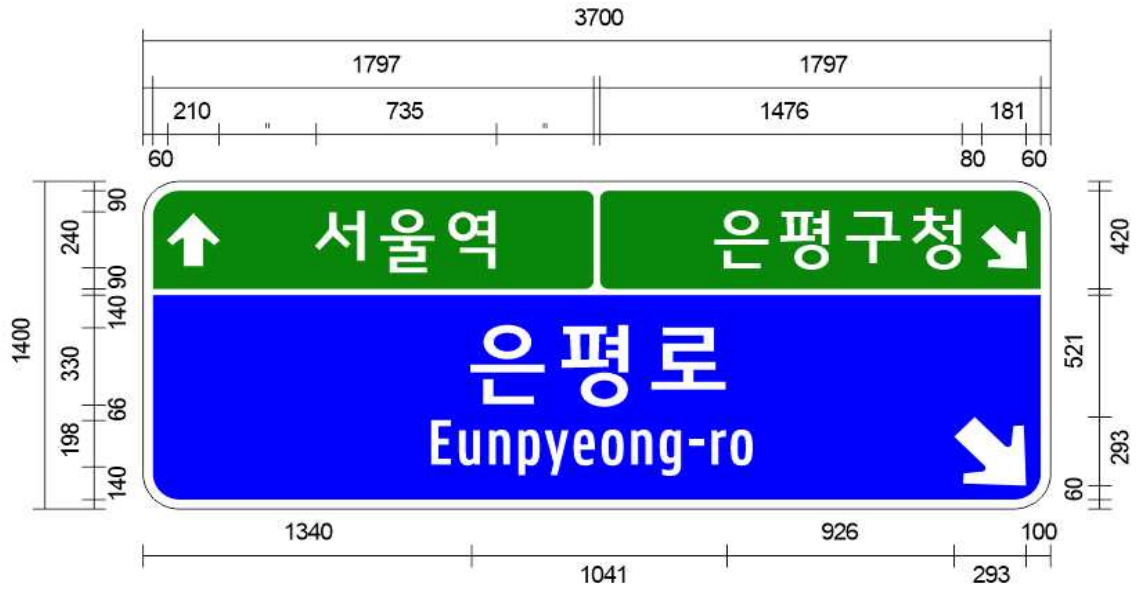

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

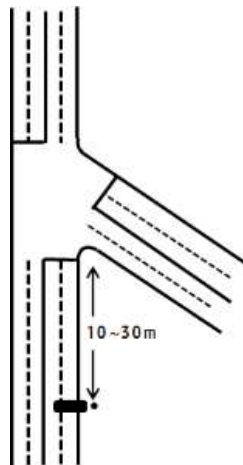

비 고

표지번호 및 명칭: 448-3 터널표지	
상세규격	
설치방법	○ 터널의 입구로부터 전방 500m 지점에 설치한다. ○ 터널길이의 표시는 해당 터널의 연장이 1km 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.
비 고	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.

별지 제2호 서식 중 앞쪽을 다음과 같이 한다.

(앞쪽)

도로표지대장					
장번호: 1 -					
표지일련번호		표지관리기관			
표지설치방법 (지점 안내표지(□), 도로명 안내표지(□))		표지종류	양면표지 앞(□), 뒤(□) 복합표지 (□)	지주형식	
				조명방식 내부(□), 외부(□), 자체발광(□), 기타()	
도로의 종류 (자동차전용도로) (□)		노선번호 (중용노선) (□)	상행 (□) 하행 (□)	차로수	
표지설치위치		지번	도로명	좌표(X,Y)	
표지 설치일	표지 등록일	표지 최종수정일	특이사항		
도로표지 현황					
현황사진(근거리)	현황사진(원거리)	표지판의 변동사항		지주의 변동사항	
		변동 일	변동사항	변동 일	변동사항
천연색사진 (해상도 800×600 이상)	천연색사진 (해상도 800×600 이상)				

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(이미 설치된 도로표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 도로표지는 개정규정에 따른 도로표지로 바뀌어 설치될 때까지는 이 규칙에 따른 도로표지와 함께 사용할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
[별표 2] 도로표지판, 글자 및 지주의 규격(제6조제1항제1호 관련) 1. (생략) 2. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다.) (표 생략) (신설) 3. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다.) (표 생략) (신설) 4. (생략) 5. 고속국도	[별표 2] 도로표지판, 글자 및 지주의 규격(제6조제1항제1호 관련) 1. (현행과 같음) 2. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다.) (표 현행과 같음) 주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다. 2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다. 3. ()안의 수치는 지주의 두께이다. 3. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다.) (표 현행과 같음) 주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다. 2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다. 3. ()안의 수치는 지주의 두께이다. 4. (현행과 같음) 5. 고속국도

현

행

개

정

안

자동차 전용도 로표지	430-1	자동차 전용도 로표지	홀기둥 식	76.5×90	40	40	76.3 (3.2)				76.3 (3.2)			
	430-2	자동차 전용도 로해제 표지		76.5×90										
	430-3	자동차 전용도 로끝표 지	겹기둥 식 편지식	360×220				165. 2 (4.5)	355. 6 (6.3)	165. 2 (4.5)		165. 2 (4.5)	355. 6 (6.3)	165. 2 (4.5)
	430-4	고속도 로종점 예고표 지	문형식	360×220	40	40								

주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KSD 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.

2.~3. (생략)

[별표 3] 도로표지의 규격상세 및 설치방법 등(제6조 제1항제1호 관련)

1.~4. (생략)

5. 도로표지의 규격상세 및 설치방법

가. (생략)

나. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

자동차 전용도 로표지	430-1	자동차 전용도 로표지	홀기둥 식	76.5×90	=	=	76.3 (3.2)				76.3 (3.2)			
	430-2	자동차 전용도 로해제 표지		76.5×90										
	430-3	자동차 전용도 로끝표 지	겹기둥 식 편지식	360×220	40	40		165. 2 (4.5)	355. 6 (6.3)	165. 2 (4.5)		165. 2 (4.5)	355. 6 (6.3)	165. 2 (4.5)
	430-4	고속도 로종점 예고표 지	문형식	360×220	40	40								

주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.

2.~3. (현행과 같음)

[별표 3] 도로표지의 규격상세 및 설치방법 등(제6조 제1항제1호 관련)

1.~4. (현행과 같음)



5. 도로표지의 규격상세 및 설치방법


가. (현행과 같음)

나. 도시지역의 도로(고속국도를 제외한다)

현 행


개 정 안

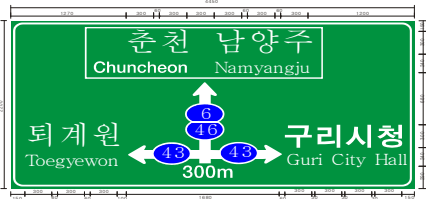
표지 번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비 고
410-1(A) 3방향 예고 표지		◦도시지역의 도로인 경우에는 시지역 밖의 중요지명을 표시하는 부분에 대하여만 녹색바탕 사각형안에 지명을 구분하여 사용한다. ◦관광지를 표기하는 경우에는 갈색바탕 사각형안에 구분하여 표시한다. ◦시내의 일반국도인 경우에는 표지의 바탕색은 녹색으로 한다. ◦필요한 경우에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 추가로 예고표지를 설치한다. ◦410-1(A,B,C)의 경우 모두 같다.	

표지 번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비 고
410-1(A) 3방향 예고 표지		(삭 제) ◦관광지를 표기하는 경우에는 갈색바탕 사각형안에 구분하여 표시한다. ◦시내의 일반국도인 경우에는 표지의 바탕색은 녹색으로 한다. ◦필요한 경우에는 교차로로부터 전방 1킬로미터 지점에 추가로 예고표지를 설치한다. ◦410-1(A,B,C)의 경우 모두 같다.	

현행

개정안

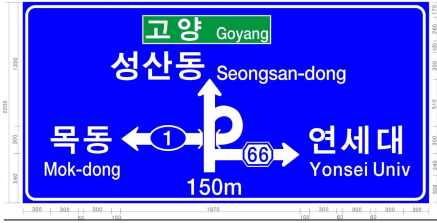표지 번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비 고
410-1(B) 3방향 예고 표지		410-1(A)의 설치방법 및 장소 참조	
410-1(C) 3방향 예고 표지			

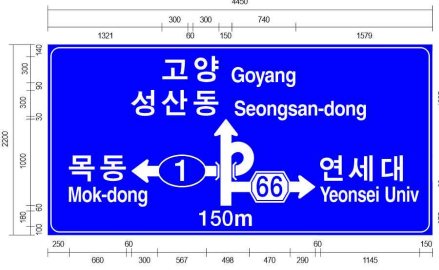표지 번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비 고
410-1(B) 3방향 예고 표지		410-1(A)의 설치방법 및 장소 참조	
410-1(C) 3방향 예고 표지			

현행

개정안

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-1 (D) 3방향 예고 표지		◦410-1(A)와 같으며 직진방향이 지하도 또는 고가차도인 경우에는 교차로로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.	
410-1 (E) 3방향 예고 표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-1 (D) 3방향 예고 표지		◦410-1(A)와 같으며 직진방향이 지하도 또는 고가차도인 경우에는 교차로로부터 전방 300-500미터 지점의 오른쪽 길옆에 설치한다.	
410-1 (E) 3방향 예고 표지			

현행

개정안

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-2 (B) 3방향 표지			◦현수식으로 설치한다. 좌상단에 명을 합으로 설치한다.
410-2 (C) 3방향 표지			

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
410-2 (B) 3방향 표지			◦현수식으로 설치한다. 좌상단에 명을 합으로 설치한다.
410-2 (C) 3방향 표지			


현행

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
425-1 방향 표지 (1방향)		- 고속국도의 진입분기점에 설치한다. - 기타의 도로에서 고속국도의 진입지점의 맞은편에 설치한다. - 일반국도의 경우 입체교차로에서 사용할 수 있다.	
425-2 방향 표지 (2방향)			

개정안

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
425-1 방향 표지 (1방향)		- 고속국도의 진입분기점에 설치한다. - 기타의 도로에서 고속국도의 진입지점의 맞은편에 설치한다. - 일반국도의 경우 입체교차로에서 사용할 수 있다.	
425-2 방향 표지 (2방향)			

현행

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-3 터널 표지		◦터널입구로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. (신설) 	


[별표 4] 도로명 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격과 상세규격 및 설치방법(제6조제1항제2호 관련)

1. 표지판, 글자 및 지주의 규격

자동차 전용 도로표지	447-1	자동차전용도로표지	출기동 식	76.5×90	<u>40</u>	76.3 (3.2)			
	447-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90					

(신 설)

개정안

표지번호 및 명칭	도로표지 규격 상세	설치방법 및 장소	비고
427-3 터널 표지		◦터널입구로부터 전방 500미터 지점에 설치한다. ◦터널길이의 표시는 해당 터널의 연장이 1킬로미터 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다. 	

[별표 4] 도로명 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격과 상세규격 및 설치방법(제6조제1항제2호 관련)

1. 표지판, 글자 및 지주의 규격

자동차 전용 도로표지	447-1	자동차전용도로표지	출기동 식	76.5×90	=	76.3 (3.2)			
	447-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90					

주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구

현행	개정안
2. 상세규격 및 설치방법 등(단위 : mm) 가.~다. (생략) 라. 상세규격 및 설치방법	<u>조용 탄소강관)을 기준으로 한다.</u> <u>2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.</u> <u>3. ()안의 수치는 지주의 두께이다.</u> 2. 상세규격 및 설치방법 등(단위 : mm) 가.~다. (현행과 같음) 라. 상세규격 및 설치방법

현행


표지번호 및 명칭: 440-1(A) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.



비 고 "차로"의 숫자는 왕복을 말한다. 이하 같다.

개정안


표지번호 및 명칭: 440-1(A) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.



비 고 "차로"의 숫자는 왕복을 말한다. 이하 같다.

현 행


표지번호 및 명칭: 440-1(B) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.



비 고

개 정 안


표지번호 및 명칭: 440-1(B) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.




비 고

현행


표지번호 및 명칭: 440-1(C) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격

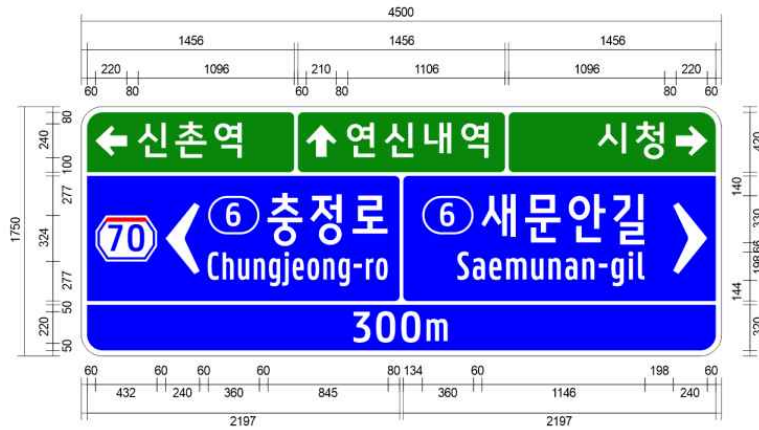

설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.




비고

개정안


표지번호 및 명칭: 440-1(C) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격

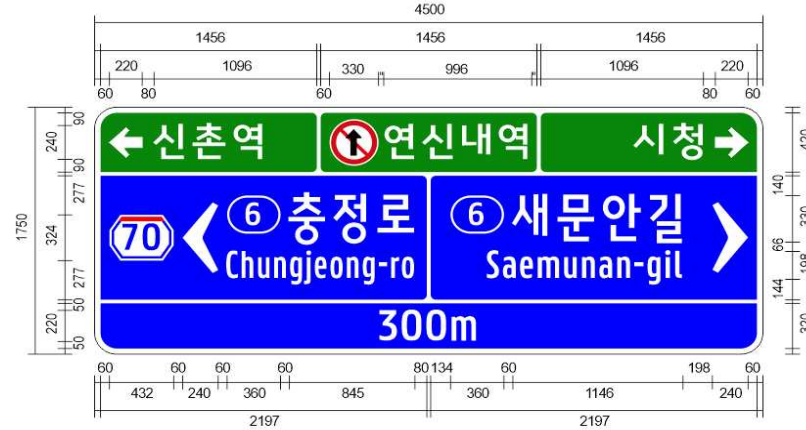

설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.



비고

개 정 안


표지번호 및 명칭: 440-1(D) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.




비	고
---	---

개 정 안


표지번호 및 명칭: 440-1(D) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격

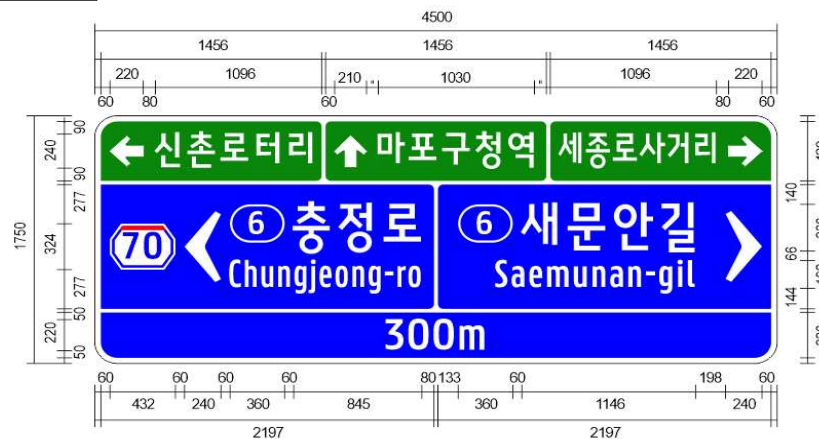

설치방법

- 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.



비	고
---	---

현행


표지번호 및 명칭: 440-2(A) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.



비고

개정안


표지번호 및 명칭: 440-2(A) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.




비고

현행


표지번호 및 명칭: 440-2(B) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격

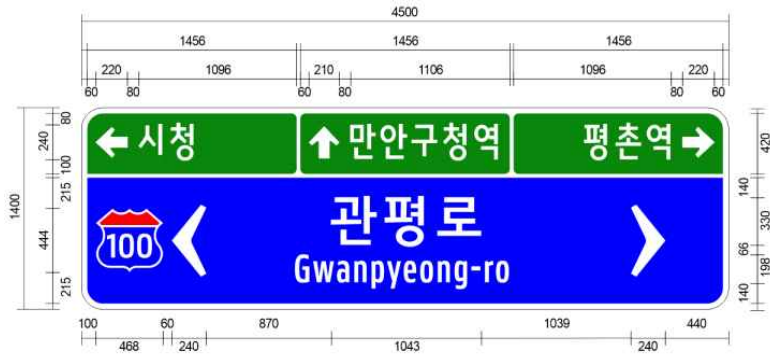

설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

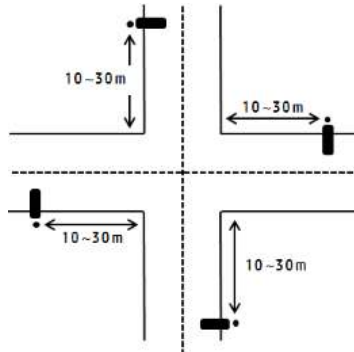

비고

개정안


표지번호 및 명칭: 440-2(B) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

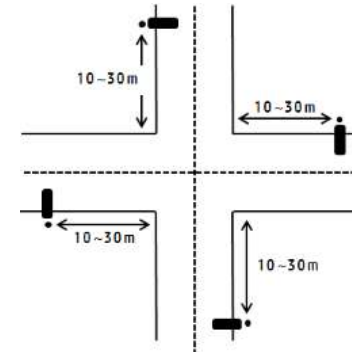

비고

현행


표지번호 및 명칭: 440-2(C) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.



비고

개정안


표지번호 및 명칭: 440-2(C) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.



비고

현행


표지번호 및 명칭: 440-4(D) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.




비고

개정안


표지번호 및 명칭: 440-4(D) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로)

상세규격

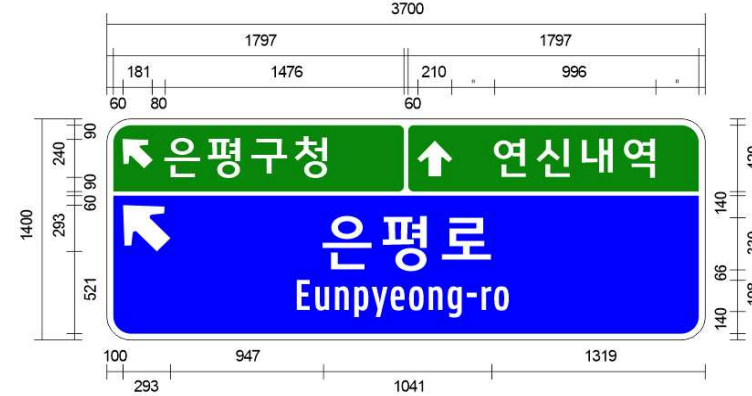

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.




비고

현 행


표지번호 및 명칭: 440-4(E) 2방향 도로명표지
(역 Y형 교차로)

상세규격

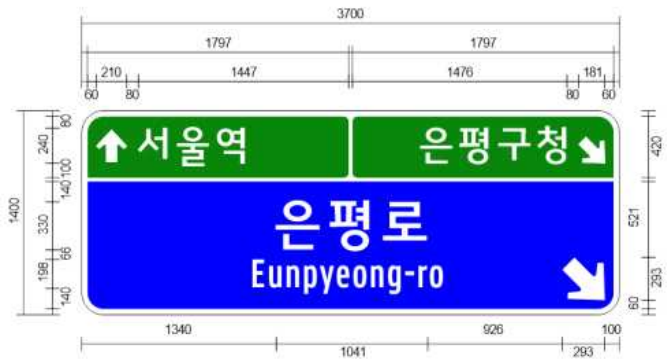

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.




비 고

개 정 안


표지번호 및 명칭: 440-4(E) 2방향 도로명표지
(역 Y형 교차로)

상세규격

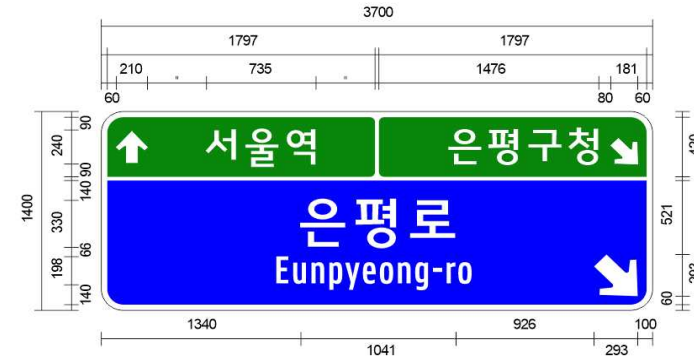

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.



비 고

현 행


표지번호 및 명칭: 440-4(F) 2방향 도로명표지
("┐"형 교차로)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.



비 고

개 정 안


표지번호 및 명칭: 440-4(F) 2방향 도로명표지
("┐"형 교차로)

상세규격



설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.



비 고

현 행


표지번호 및 명칭: 448-3 터널표지

상세규격



설치방법

- 터널의 입구로부터 전방 500m 지점에 설치한다.
- 해당 터널의 연장이 1km 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.



비 고 필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.

개 정 안


표지번호 및 명칭: 448-3 터널표지

상세규격



설치방법

- 터널의 입구로부터 전방 500m 지점에 설치한다.
- 터널길이 표시는 해당 터널의 연장이 1km 이상이거나 지역의 중요한 랜드마크일 경우에만 설치한다.



비 고 필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.

[별지 제2호 서식] (현 행)

현행		개정안			
(앞쪽)					
도로표지대장					
장번호: 1 -					
표지일련번호		표지관리기관			
표지설치방법 (지점 안내표지(□), 도로명 안내표지(□))		표지종류	양면표지 앞(□), 뒤(□) 복합표지 (□)	지주형식	
도로의 종류 (자동차전용도로) (□)	노선번호 (중용노선) (□)	상행 (□) 하행 (□)	차로수		
표지설치위치		지번	도로명	좌표(X,Y)	
표지 설치일	표지 등록일	표지 최종수정일	특이사항		
도로표지 현황					
현황사진(근거리)	현황사진(원거리)	표지판의 변동사항		지주의 변동사항	
		변동일	변동사항	변동일	변동사항
천연색사진 (해상도 800×600 이상)	천연색사진 (해상도 800×600 이상)				

[별지 제2호 서식] (개정안)

현행

개정안

(앞쪽)

도로표지대장

장번호: 1 -

표지일련번호		표지관리기관	
표지설치방법 (지점 안내표지(□), 도로명 안내표지(□))		표지종류	양면표지 앞(□), 뒤(□) 복합표지 (□)
			지주형식 조명방식 내부(□), 외부(□), 자체발광(□), 기타()
도로의 종류 (자동차전용도로) (□)	노선번호 (중용노선) (□)	상행 (□) 하행 (□)	차로수
표지설치위치		지번	도로명
표지 설치일	표지 등록일	표지 최종수정일	특이사항

도로표지 현황

현황사진(근거리)	현황사진(원거리)	표지판의 변동사항		지주의 변동사항	
		변동일	변동사항	변동일	변동사항
천연색사진 (해상도 800×600 이상)	천연색사진 (해상도 800×600 이상)				