

도로표지규칙 일부개정안

1. 개정이유

운전자가 도로표지를 보다 쉽게 읽을 수 있도록 “도로명 안내표지”의 방향정보 글자크기를 확대하고, 도로표지에 사용되는 영문표기 통일을 위해 영문표기는 국토교통부이 정하는 바에 따르도록 하기 위함

2. 주요내용

가. “도로명 안내표지”의 방향정보 글자크기를 기본형은 22cm에서 24cm로, 도형식은 18cm에서 24cm로 확대



나. 영문표기는 국토교통부장관이 정하는 바에 따르도록 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

도로표지규칙 일부개정안

도로표지규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표4 2. 상세규격 및 설치방법 등 라. 상세규격 및 설치방법 중 표지번호 및 명칭 440-1(A) 3방향 도로명 예고표지에서 표지번호 및 명칭 440-8 다지형교차로 도로명표지 부분을 별지와 같이 한다.


제7조제3항 “영문표기는 문화체육부장관이 정하는 바에 따르는 것을 기본으로 한다. 다만, 도로명의 영문표기는 행정자치부장관이 정하는 바에 따른다”를 “영문표기는 국토교통부장관이 정하는 바에 따른다”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 도로 표지는 이 규칙에 따른 도로표지로 바꾸어 설치할 때까지는 이 규칙에 따른 도로표지로 사용할 수 있다.

[별표4] 2. 상세규격 및 설치방법 등 라. 상세규격 및 설치방법

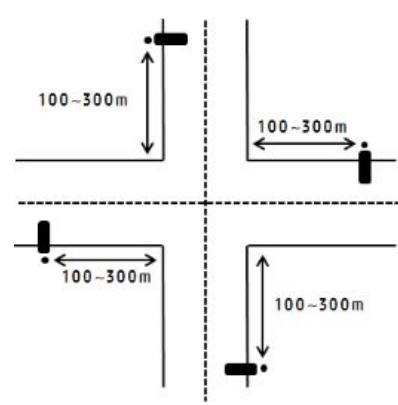표지번호 및 명칭: 440-1(A) 3방향 도로명예고표지 (직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)	
상세규격	
설치방법	○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다. 
비 고	"차로"의 숫자는 왕복을 말한다. 이하 같다.


표지번호 및 명칭: 440-1(B) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격



설치방법


○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

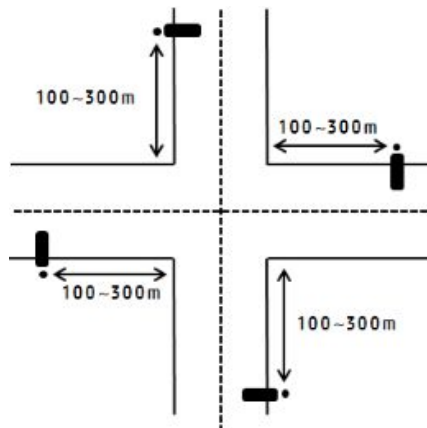

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(C) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격

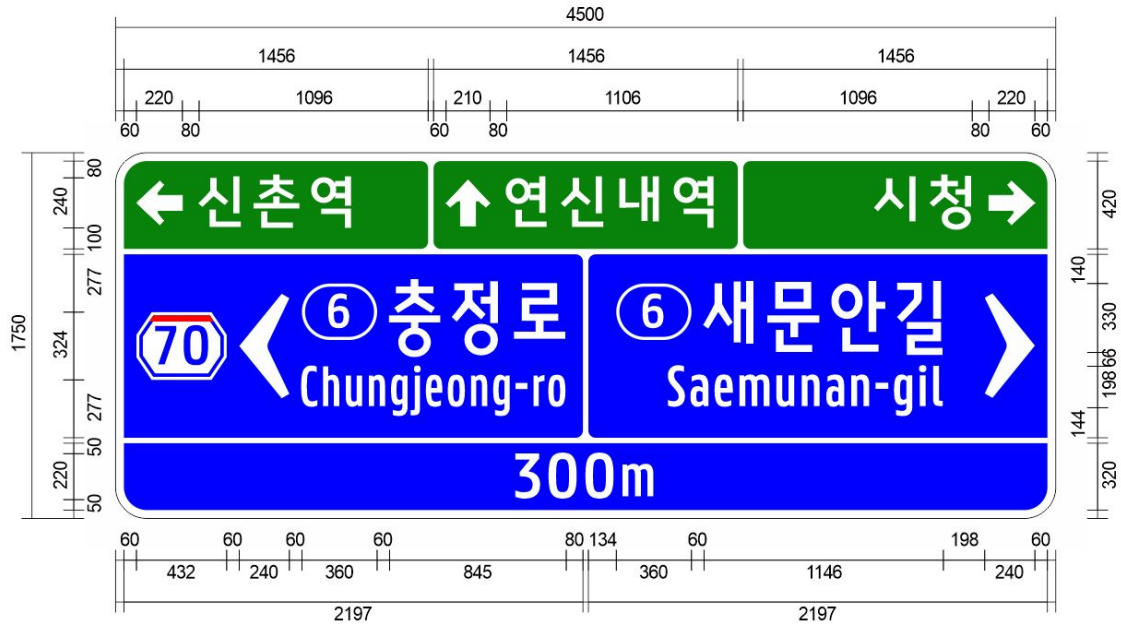

설치방법


○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

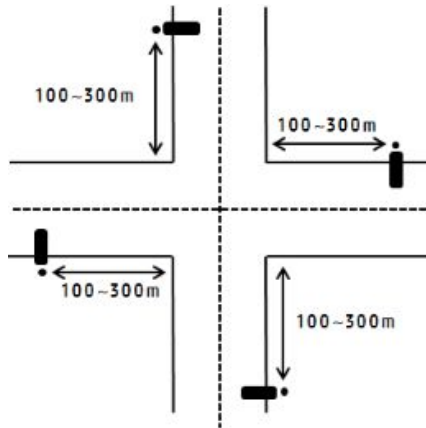

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(D) 3방향 도로명예고표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격

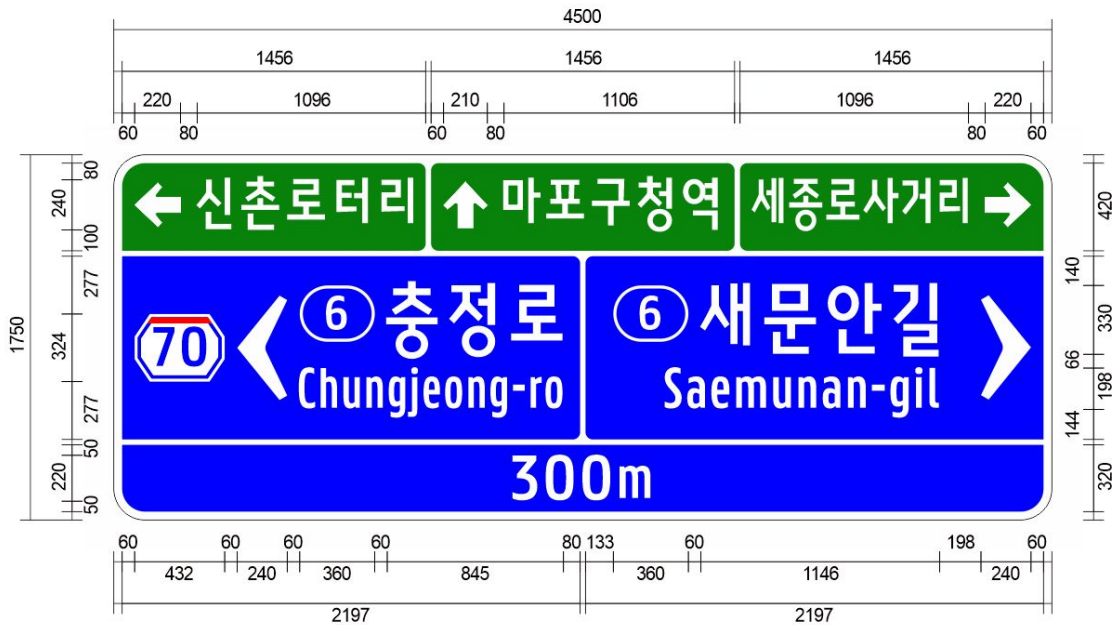

설치방법

○ 440-1(A)와 같으며, 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.

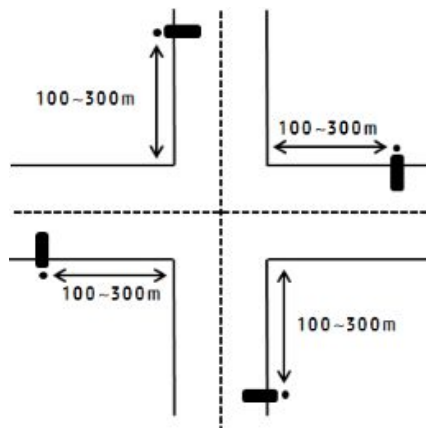

비 고


표지번호 및 명칭: 440-1(E) 3방향 도로명예고표지
(K자형 교차로)

상세규격



설치방법


○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 일면식으로 설치한다.

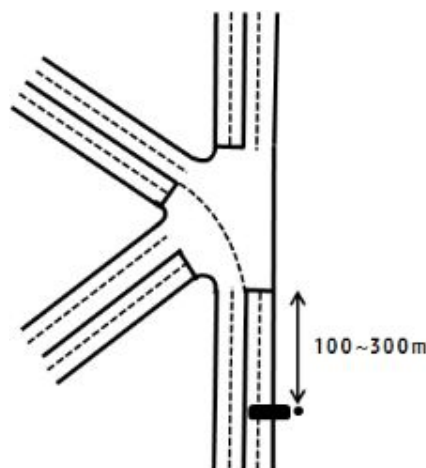

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(A) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)

상세규격

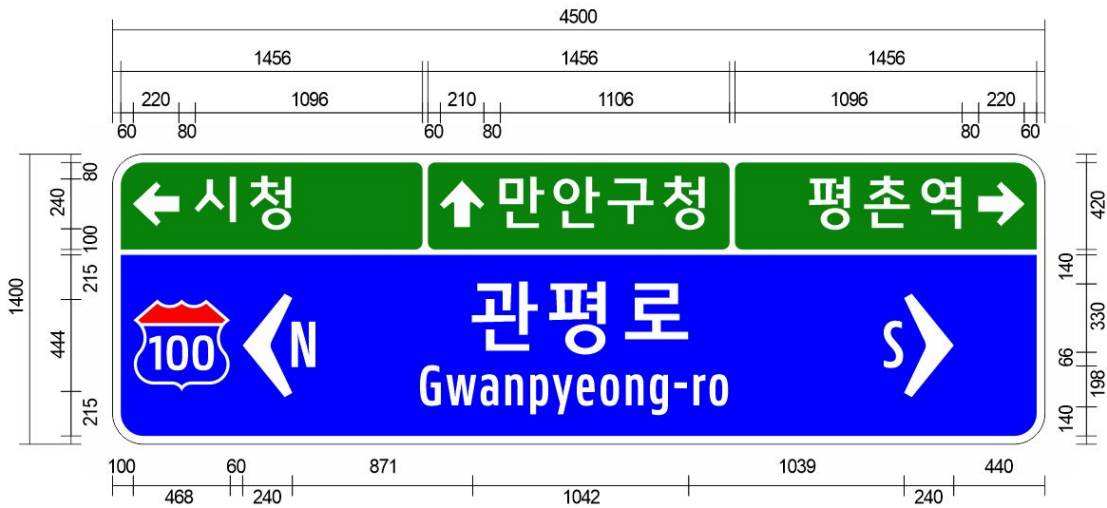

설치방법


○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.

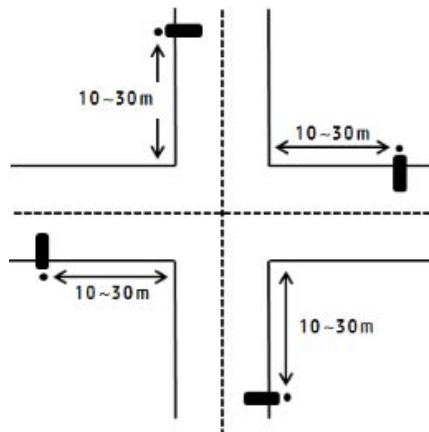

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(B) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 같은 길)

상세규격

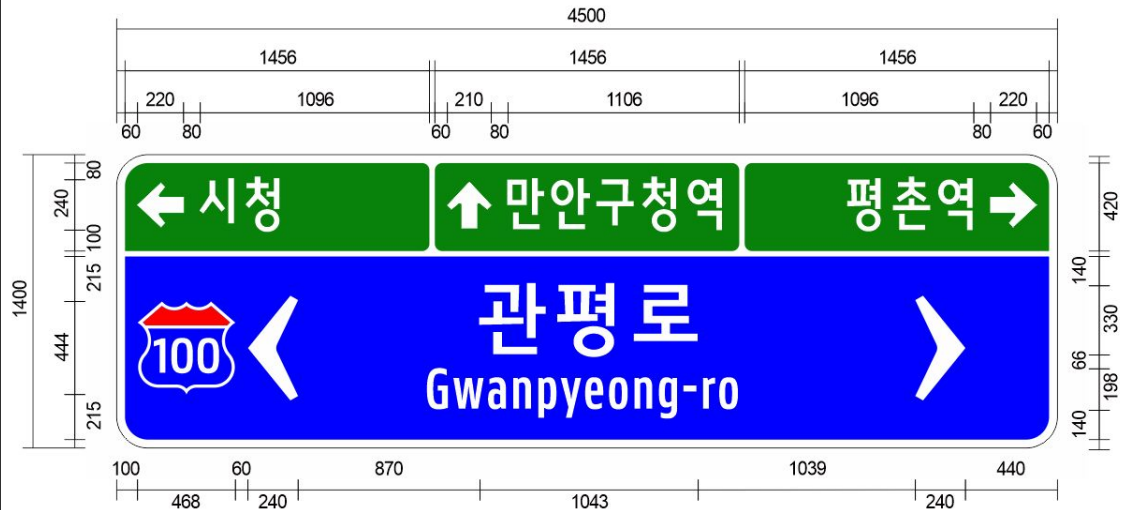

설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

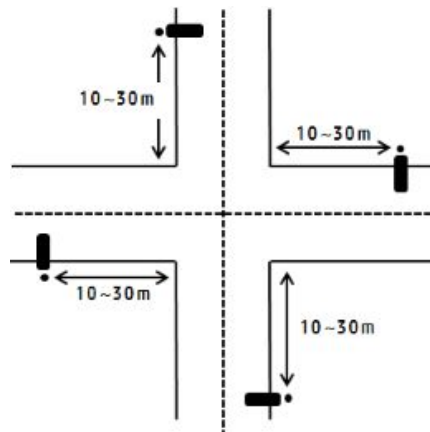

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(C) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 4자 이하, 다른 길)

상세규격



설치방법

- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

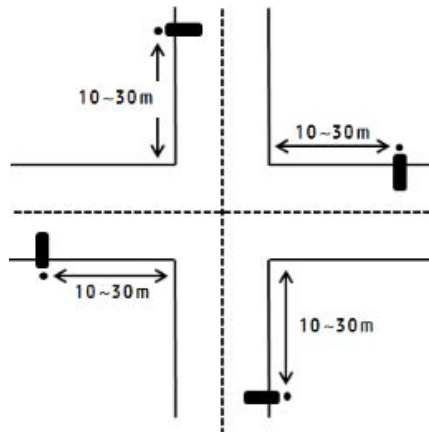

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(D) 3방향 도로명표지
(직진방향정보 5자, 다른 길)

상세규격



설치방법


- 440-2(A)와 같으며, 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.

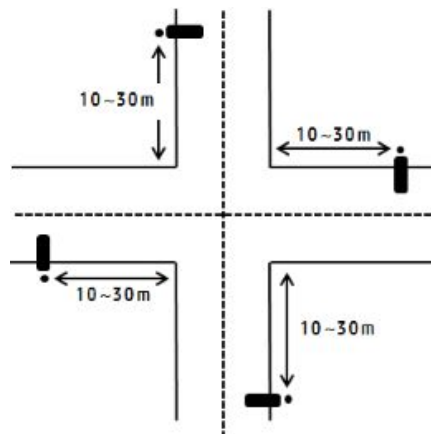

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(E) 3방향 도로명표지
(K자형 교차로)

상세규격

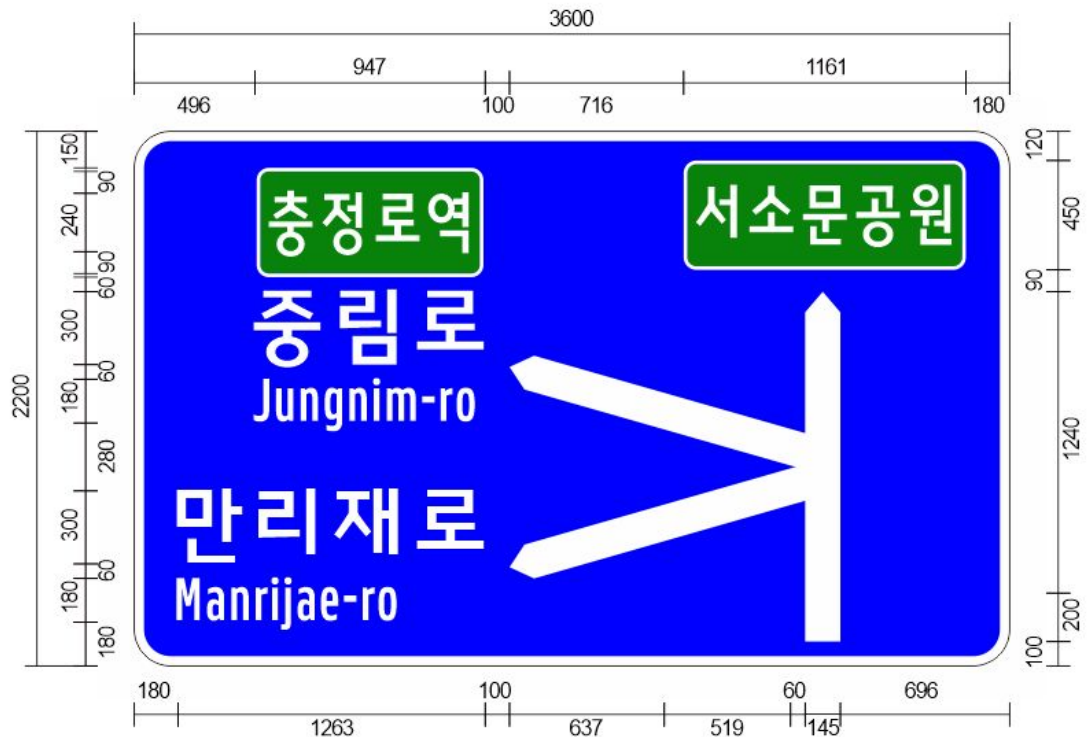

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

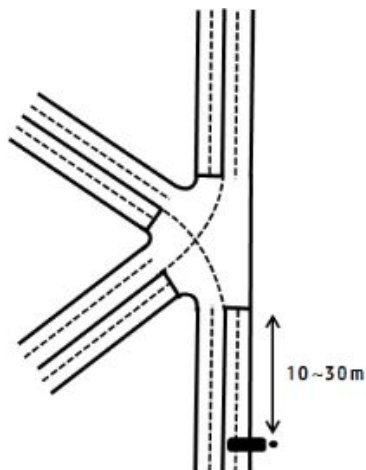

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(F) 3방향 도로명표지
(고가차도 교차로)

상세규격



설치방법


- 고가도로의 시점으로부터 전방 10 ~ 30 m지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

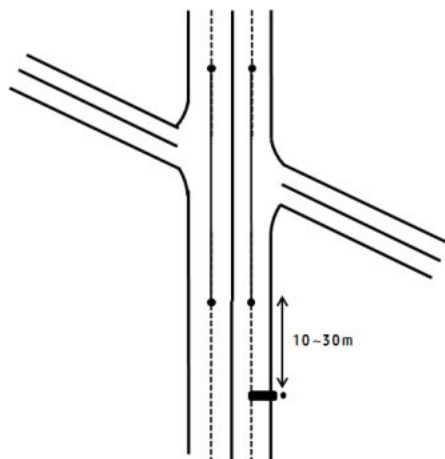

비 고


표지번호 및 명칭: 440-2(G) 3방향 도로명표지
(지하차도 교차로)

상세규격

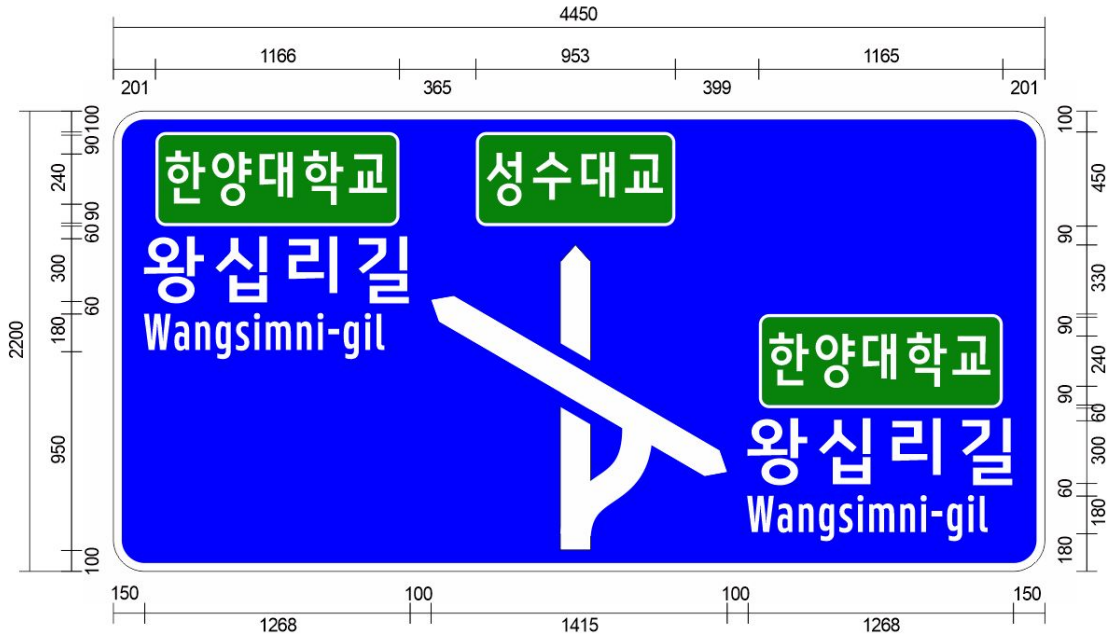

설치방법


○ 지하차도의 시점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

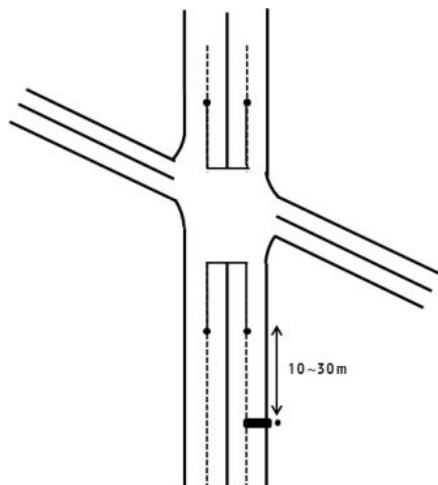

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(A) 2방향 도로명예고표지
(T자형 교차로, 같은 길)

상세규격

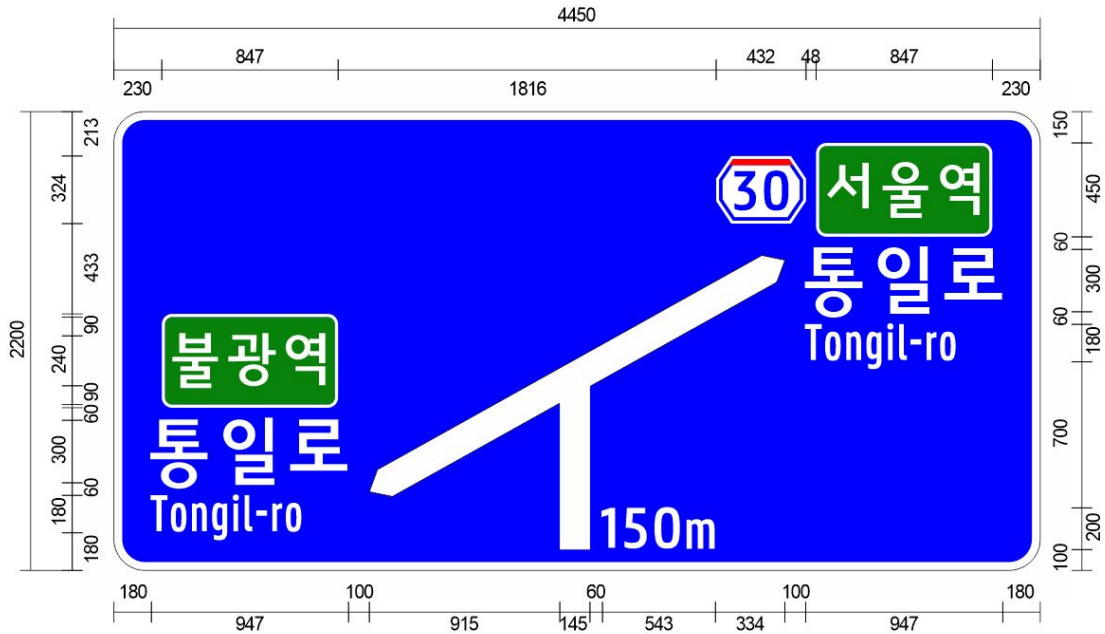

설치방법


○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

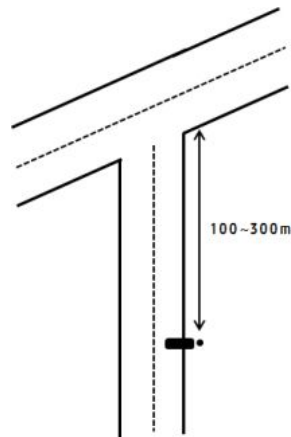

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(B) 2방향 도로명예고표지
(Y형 교차로, 같은 길)

상세규격

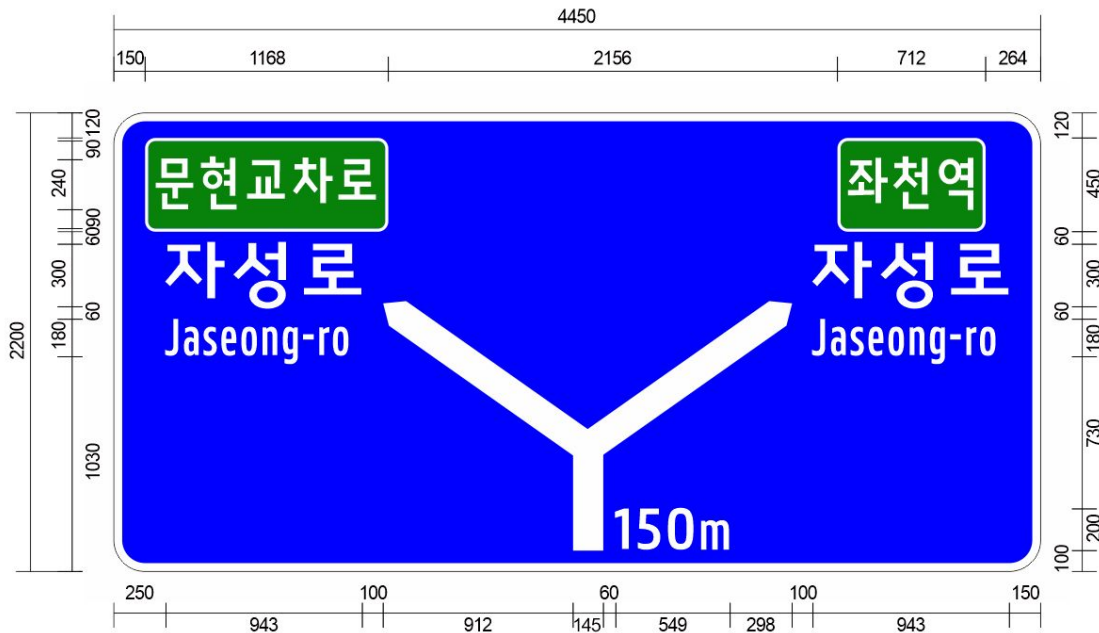

설치방법


○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

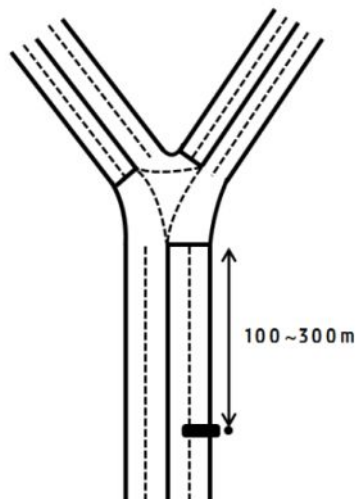

비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(C) 2방향 도로명예고표지
(Y형 교차로, 다른 길)

상세규격

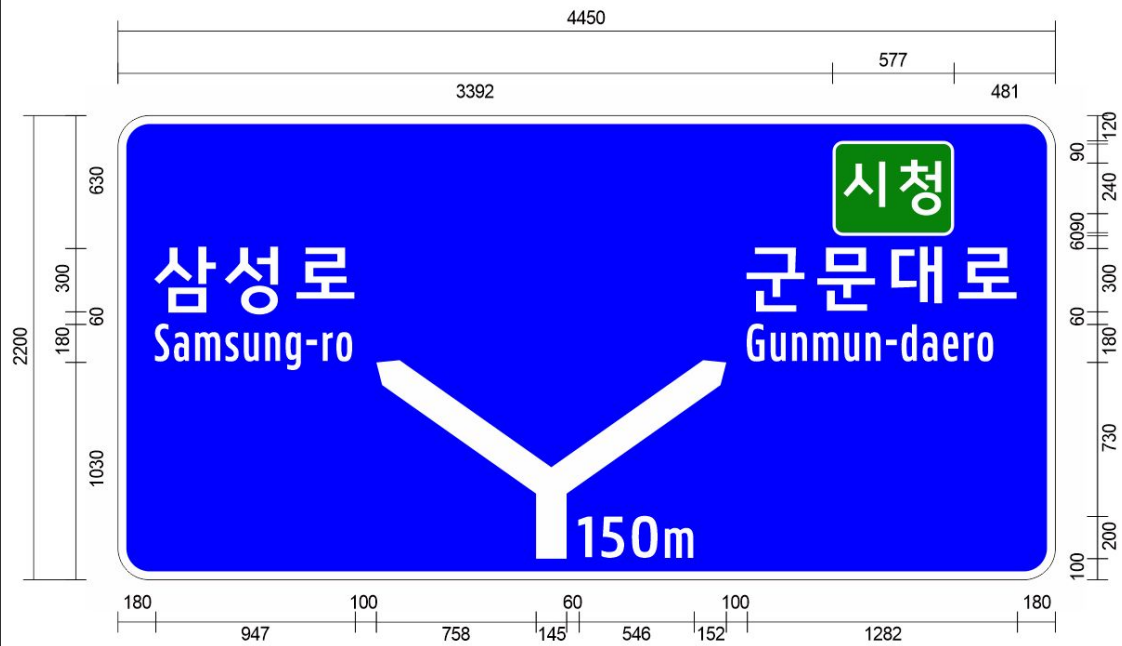


설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
- 440-3(B)의 설치방법 참조

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(D) 2방향 도로명예고표지
(Y형 교차로)

상세규격

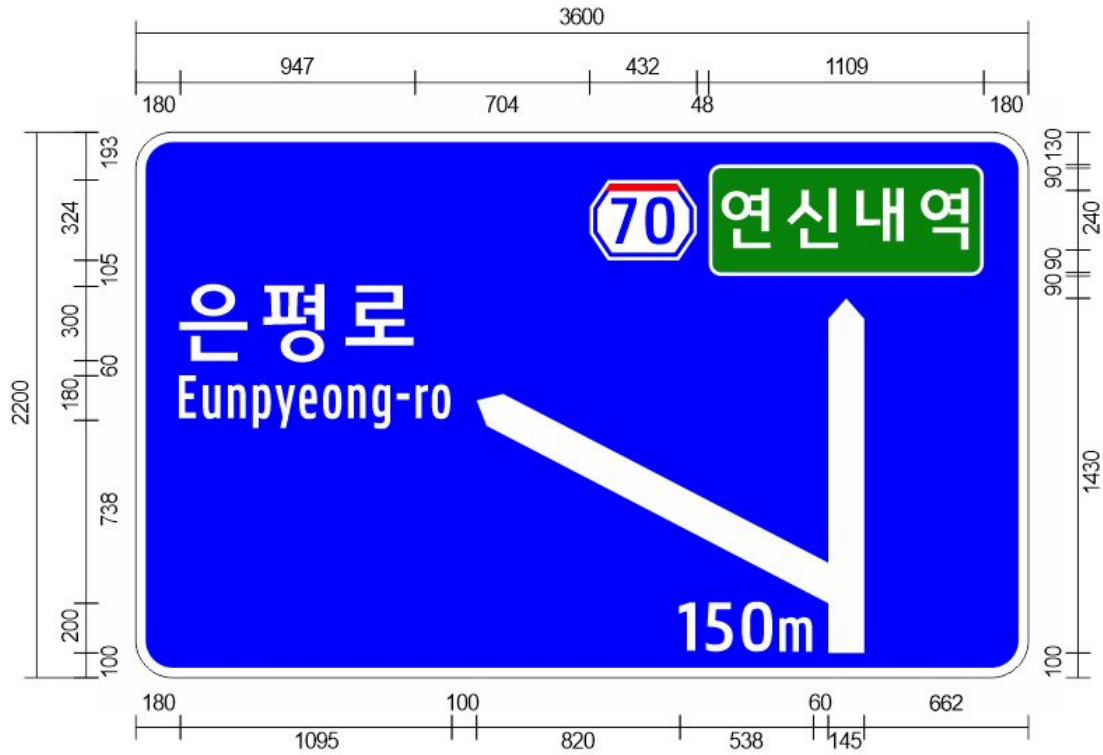

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

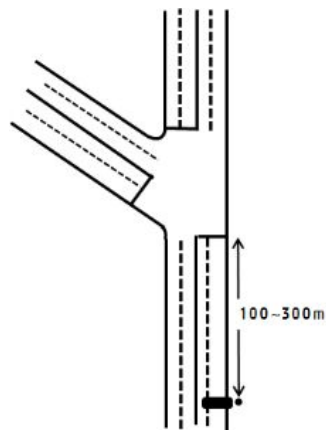

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(E) 2방향 도로명예고표지
(역 Y형 교차로)

상세규격

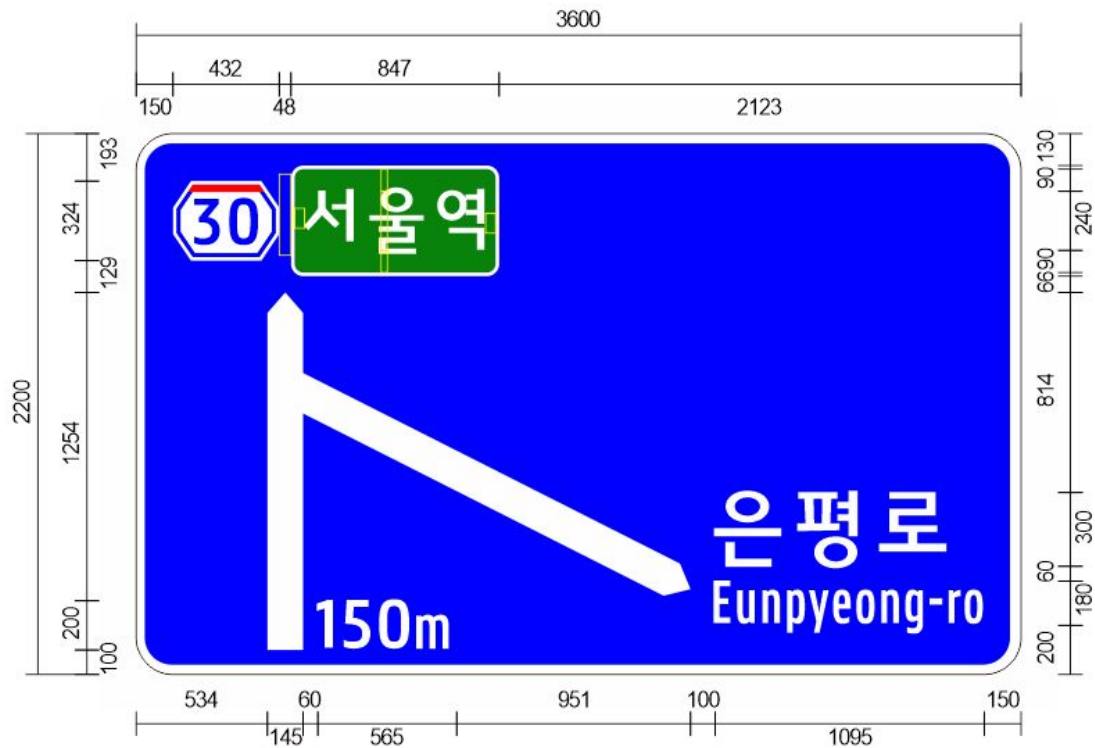

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

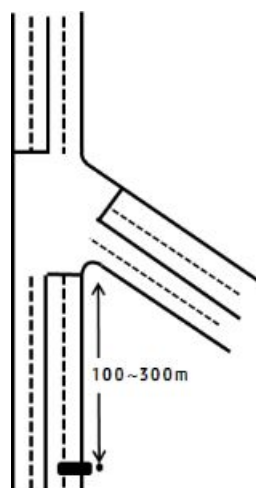

비 고


표지번호 및 명칭: 440-3(F) 2방향 도로명예고표지
("┣"형 교차로)

상세규격

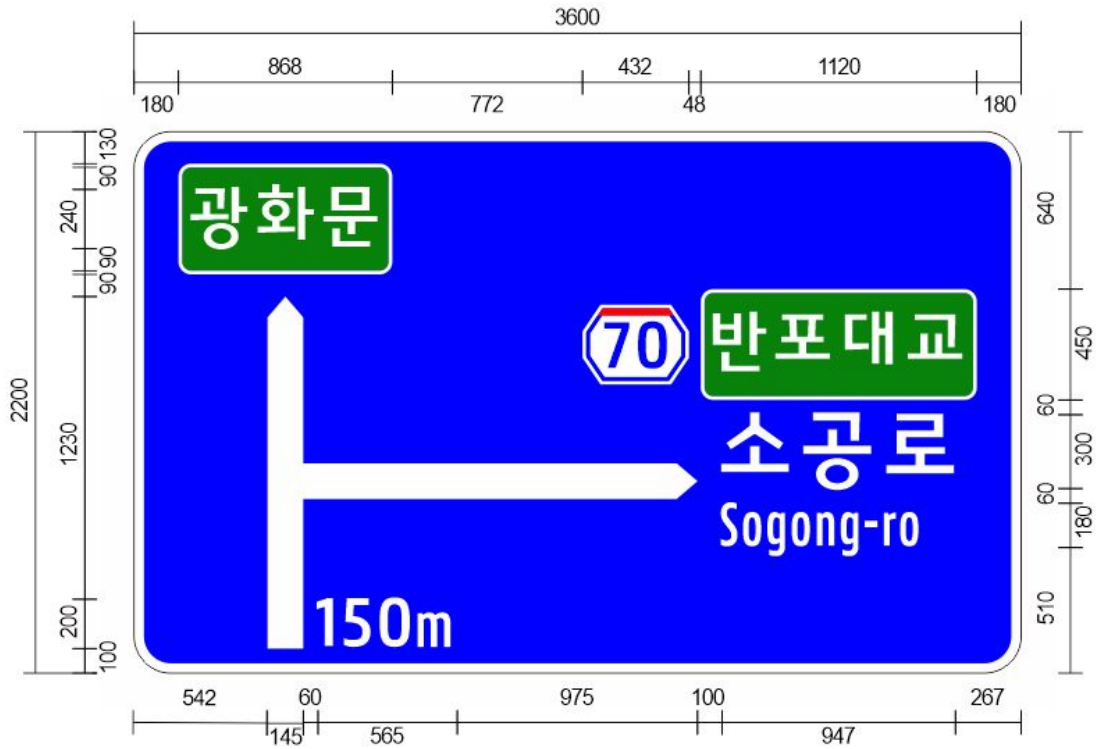

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

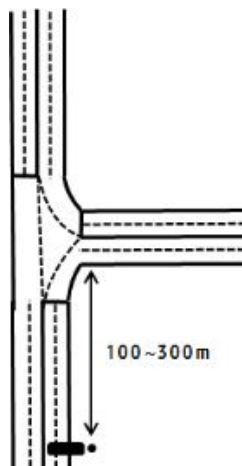

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(A) 2방향 도로명표지
(T자형 교차로, 같은 길)

상세규격

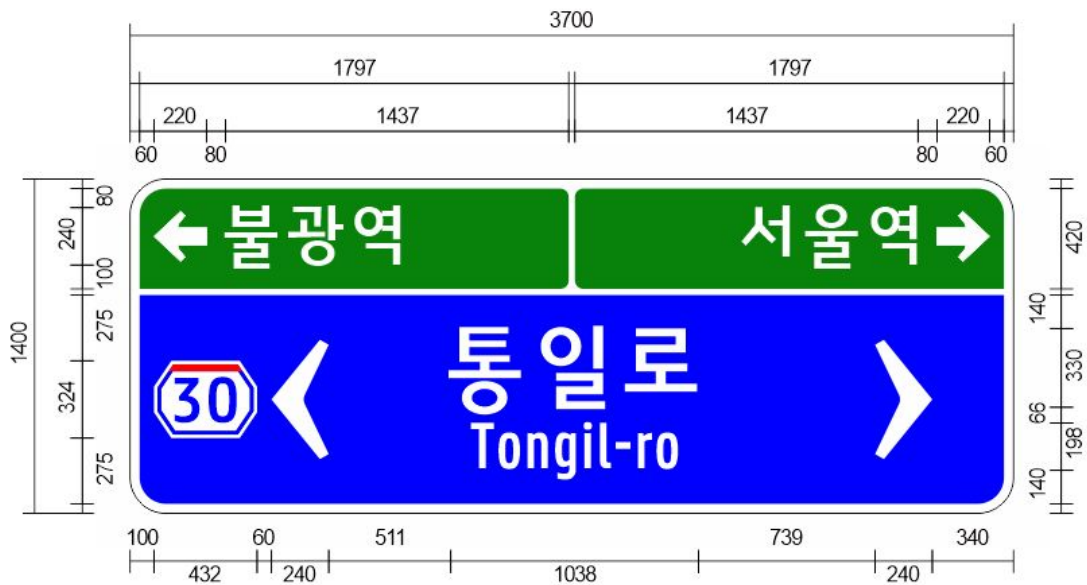

설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

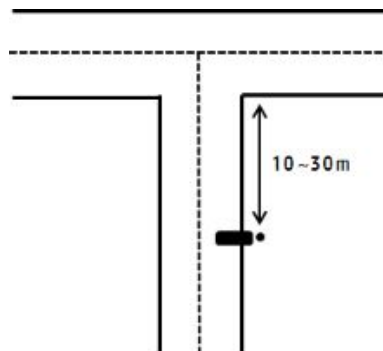

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(B) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로, 같은 길)

상세규격

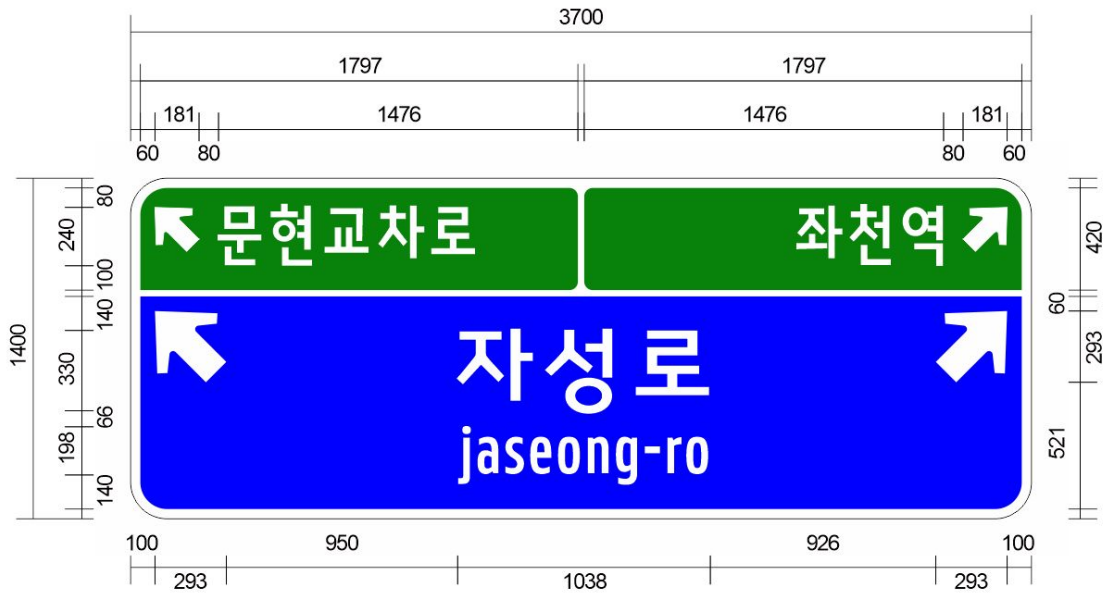

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

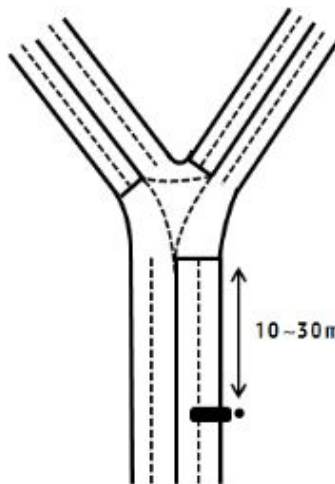

비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(C) 2방향 도로명표지 (Y형 교차로, 다른 길)	
상세규격	
설치방법	○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다. ○ 440-4(B)의 설치방법 참조
비 고	


표지번호 및 명칭: 440-4(D) 2방향 도로명표지
(Y형 교차로)

상세규격



설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

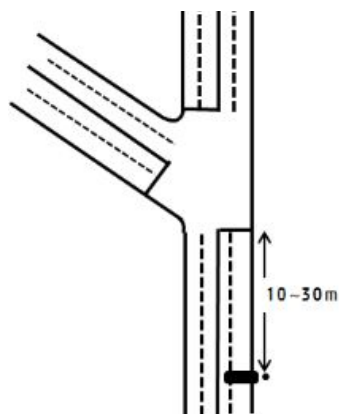

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(E) 2방향 도로명표지
(역 Y형 교차로)

상세규격

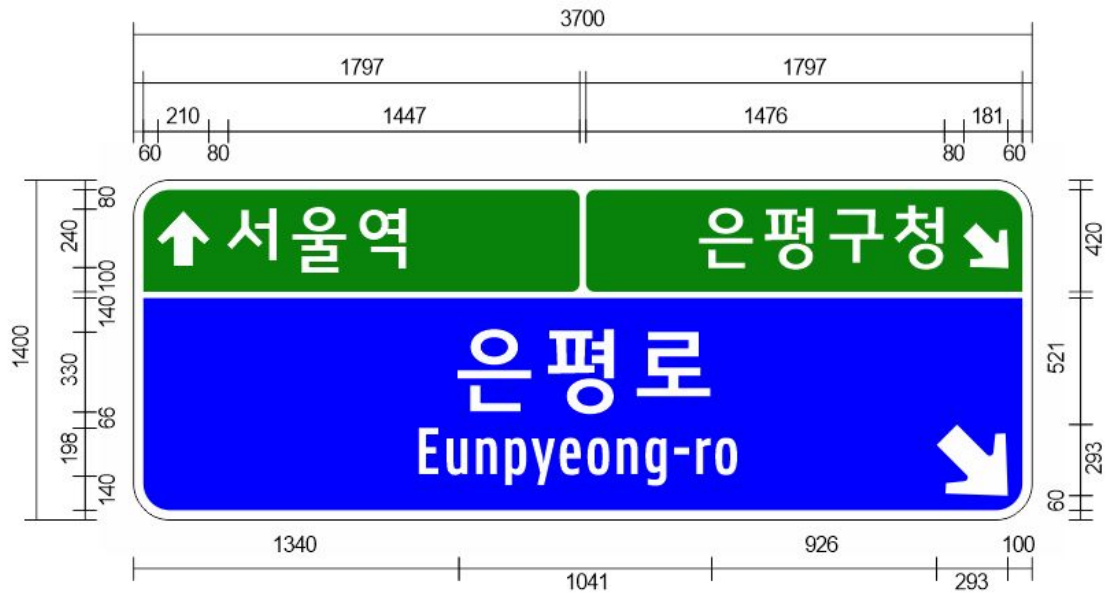

설치방법

- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

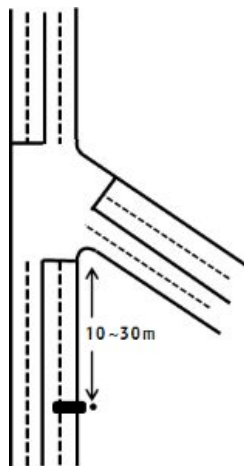

비 고


표지번호 및 명칭: 440-4(F) 2방향 도로명표지
("┐"형 교차로)

상세규격



설치방법


- 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.

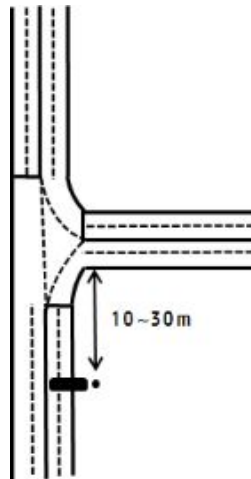

비 고


표지번호 및 명칭: 440-5 회전교차로 도로명예고표지

상세규격

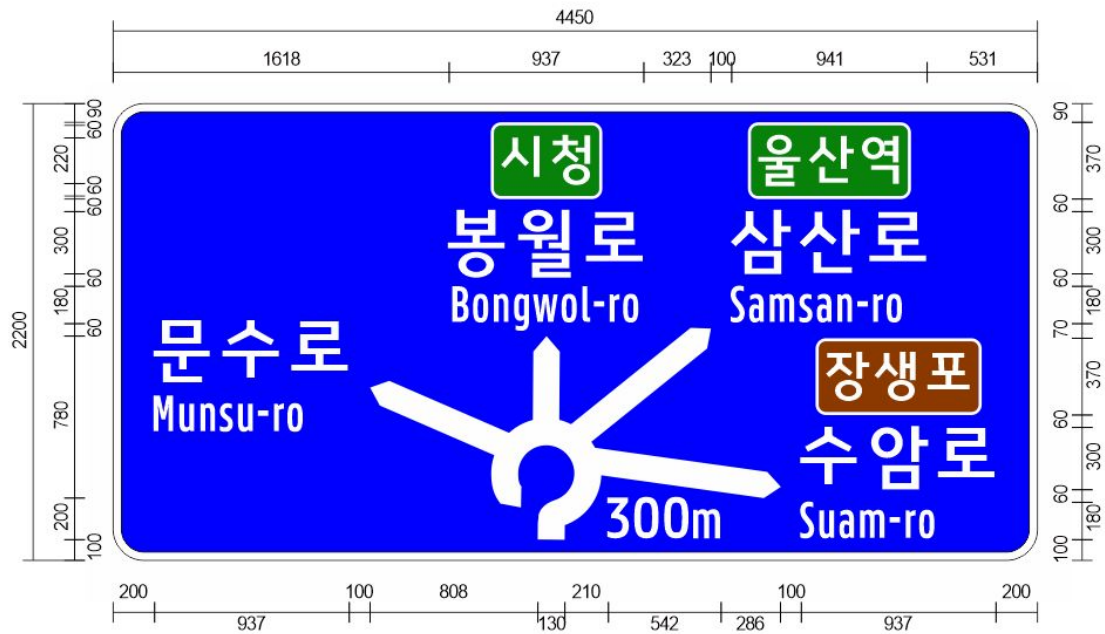

설치방법


○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ~ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

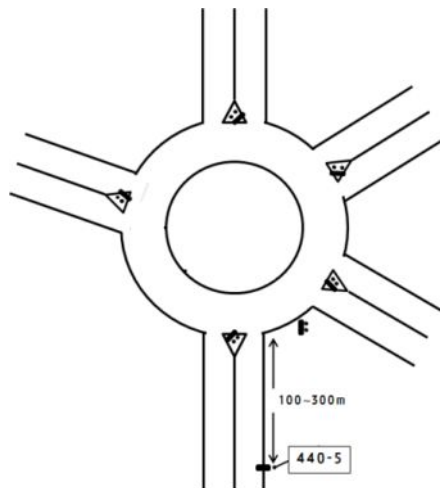

비 고


표지번호 및 명칭: 440-6 회전교차로 도로명표지

상세규격

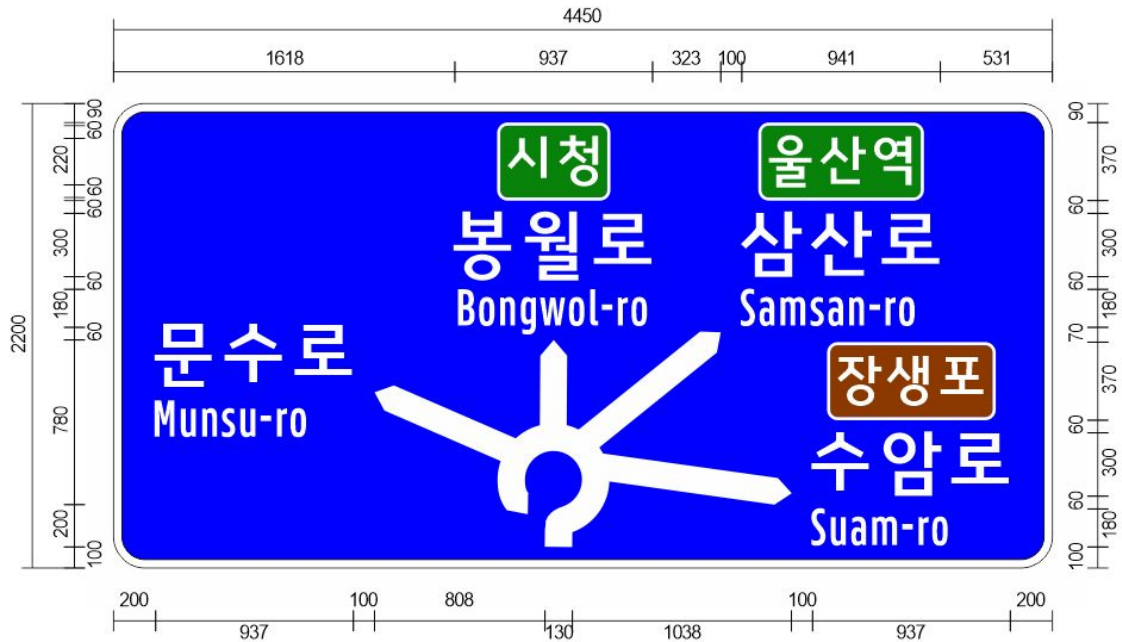

설치방법

○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

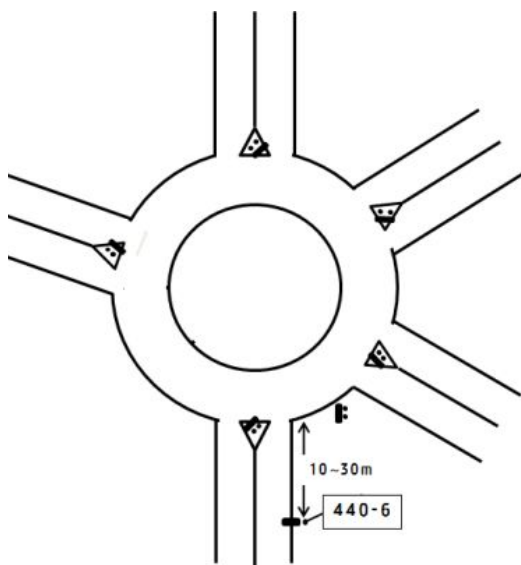


- 회전방향의 우측 노변에 회전교차로 출구 표지를 복주식으로 설치한다.
- 우측 노변에 지장물로 인하여 설치가 어려운 경우에는 교통섬에 설치할 수 있다.

비 고


표지번호 및 명칭: 440-8 다지형교차로 도로명표지

상세규격

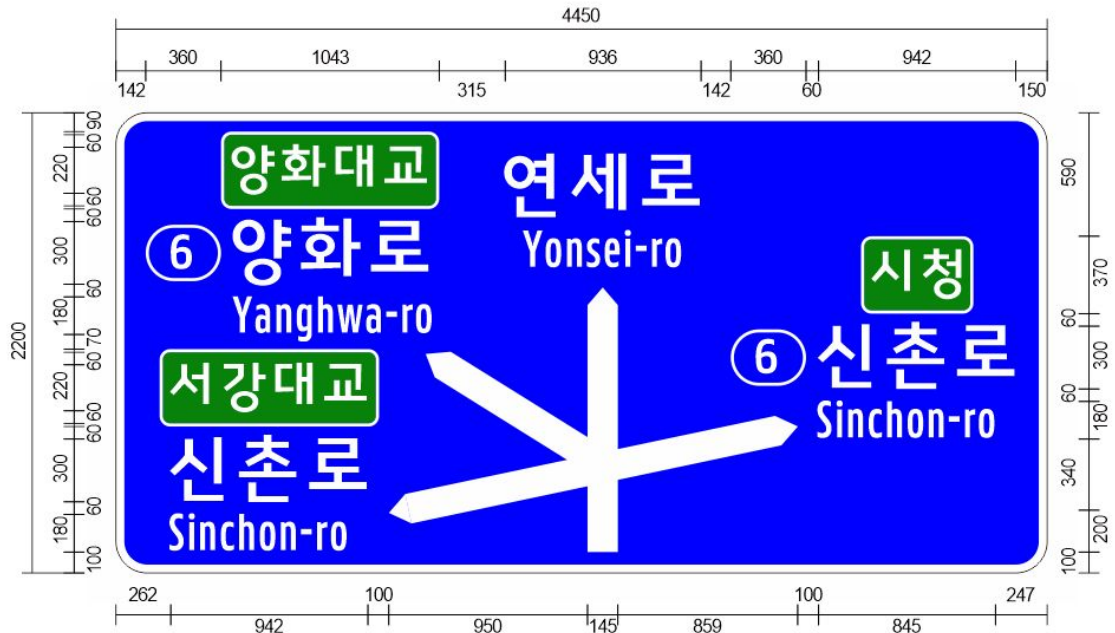

설치방법

- 다지형 교차로 시점으로부터 전방 10 ~ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.

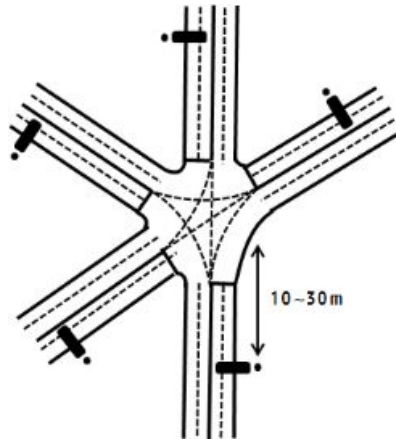

비 고

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(글자의 표기) ① ~ ② 생략 ③ 영문표기는 <u>문화체육관광부장관이 정하는 바에 따르는 것을 기본으로 한다. 다만, 도로명의 영문표기는 행정자치부장관이 정하는 바에 따른다.</u>	제7조(글자의 표기) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ----- <u>국토교통부장관이 정하는 바에 따른다.</u>